
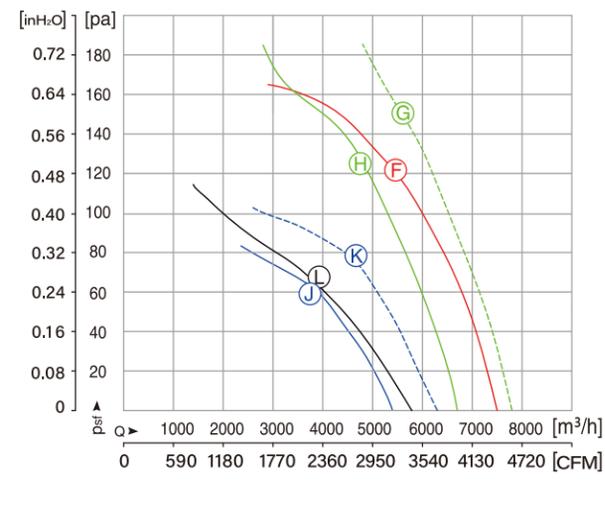


Ø 500 AC AXIAL FAN


外轉子軸流風機

外轉子軸流風機


Ø 500 AC AXIAL FAN

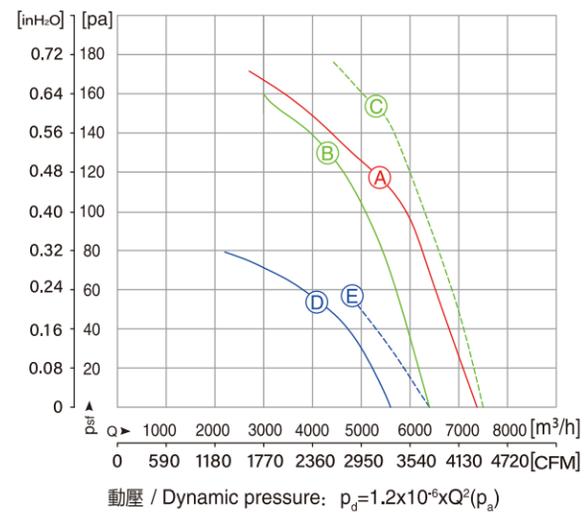

動壓 / Dynamic pressure: $p_d = 1.2 \times 10^{-6} \times Q^2 (p_a)$

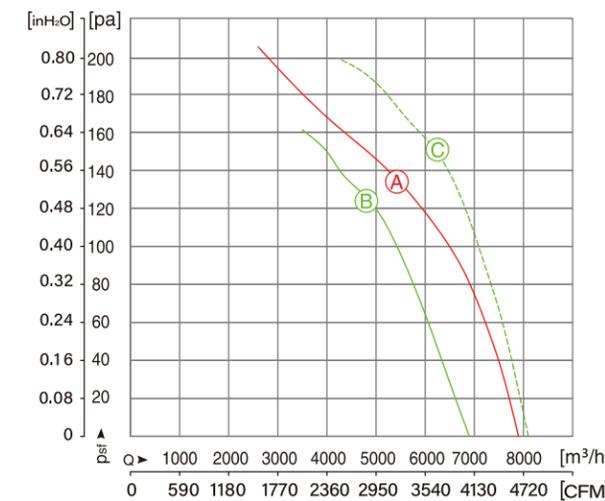

動壓 / Dynamic pressure: $p_d = 1.2 \times 10^{-6} \times Q^2 (p_a)$

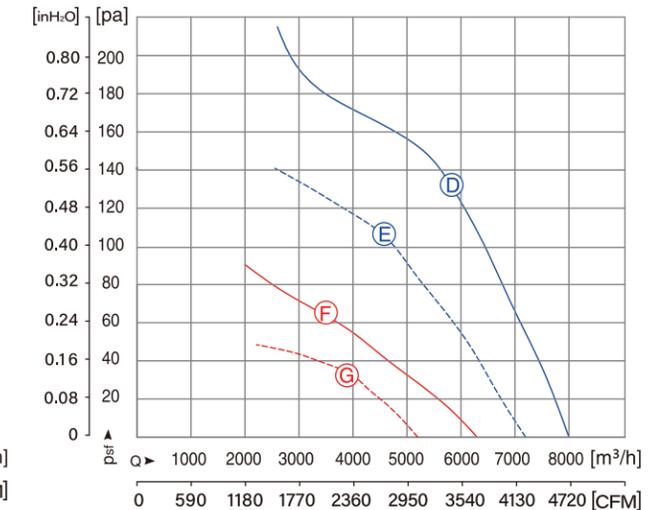

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YDWF102L45P4-□-500	1~220	50	16	A	546	1381	2.50	119	-40~+70	32.74	40.6	72	
YDWF102L45P4-□-500	1~220	50	16	B	441	1404	2.01	134	-40~+75	36.55	45.0	71	
		60	16	C	664	1590	3.04	152	-40~+65	33.49	40.8	73	
YDWF102L45P6-□-500	1~220	50	10	D	246	911	1.11	56	-40~+75	25.56	35.6	66	
		60	10	E	350	998	1.60	58	-40~+60	21.36	30.4	69	
YSWF102L45P4-□-500	3~380	50	—	F	548	1381	1.10	121	-40~+75	32.58	40.4	72	
YSWF102L45P4-□-500	3~380	50	—	H	471	1404	1.02	126	-40~+80	35.58	43.8	71	
		60	—	G	705	1602	1.23	152	-40~+80	33.95	41.1	74	
YSWF102L45P6-□-500	3~380	50	—	L	257	929	0.69	64	-40~+75	27.20	40	68	
YSWF102L45P6-□-500	3~380	50	—	J	224	939	0.66	62	-40~+80	29.83	40.1	66	
		60	—	K	317	1078	0.67	80	-40~+80	31.08	40.5	69	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。 Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YDWF102L50P4-□-500	1~220	50	16	A	643	1372	3.00	131	-40~+70	30.78	40	73	
YDWF102L50P4-□-500	1~220	50	16	B	495	1411	2.36	125	-40~+85	34.10	42.2	71	
		60	16	C	744	1612	3.38	152	-40~+75	33.95	41.0	73	
YSWF102L50P4-□-500	3~380△	50	—	D	645	1393	1.37	132	-40~+70	33.16	40.6	73	
	3~380Y	50	—	E	511	1192	0.84	107	-40~+60	26.54	34.6	68	
YSWF102L50P6-□-500	3~380△	50	—	F	313	901	0.66	68	-40~+90	22.34	31.7	65	
	3~380Y	50	—	G	217	733	0.37	34	-40~+80	16.72	27.1	63	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。 Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

Ø 500 AC AXIAL FAN



外轉子軸流風機

外轉子軸流風機



Ø 500 AC AXIAL FAN



葉輪材質: 塑料
Impeller Material: Plastic

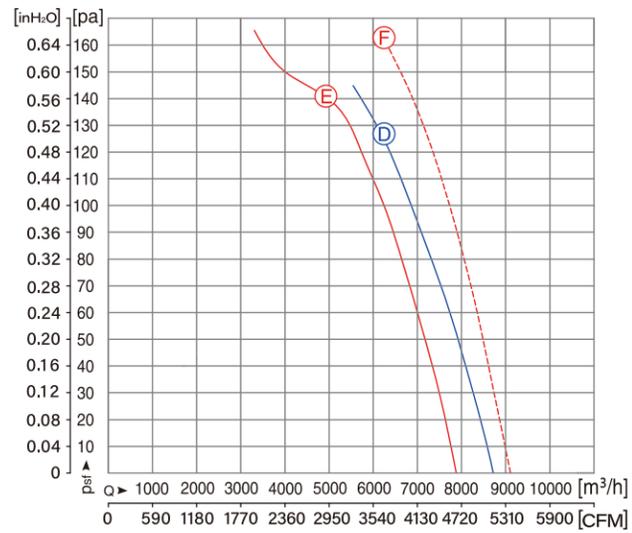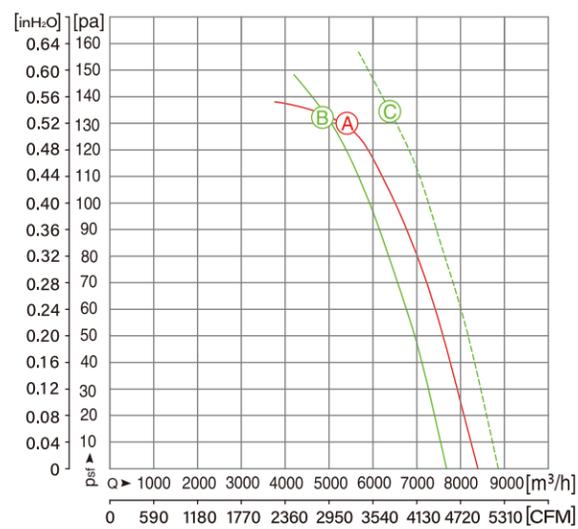

動壓 / Dynamic pressure: $p_d = 1.2 \times 10^{-6} \times Q^2 (p_a)$

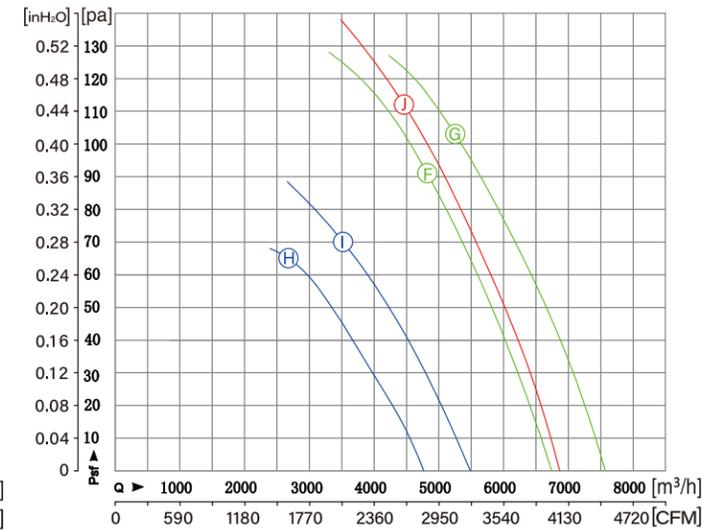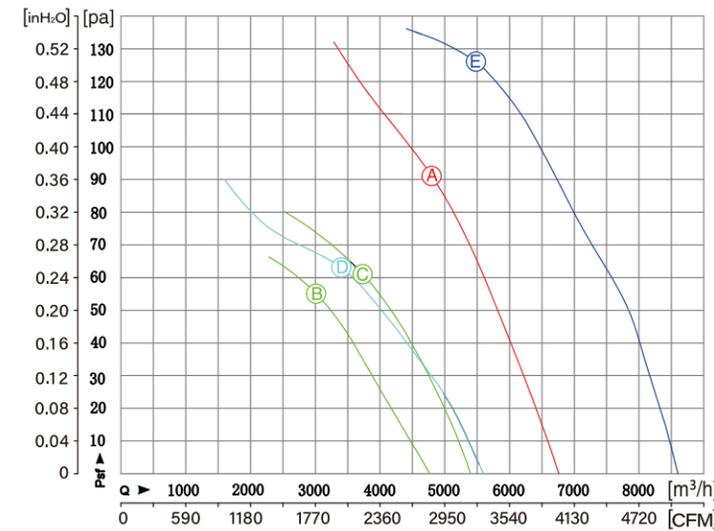

動壓 / Dynamic pressure: $p_d = 1.2 \times 10^{-6} \times Q^2 (p_a)$

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YDWF102L60P4-□-500	1~220	50	20	A	710	1364	3.23	131	-40~+70	27.04	34.2	73	
YDWF102L60P4-□-500	1~220	50	20	B	591	1402	2.69	133	-40~+80	30.82	40	72	
		60		C	897	1566	4.10	135	-40~+65	36.64	33.2	75	
YSWF102L60P4-□-500	3~380	50	—	D	733	1369	1.57	127	-40~+70	29.72	40	73	
YSWF102L60P4-□-500	3~380	50	—	E	616	1401	1.38	141	-40~+80	31.11	40	72	
		60		F	948	1594	1.62	165	-40~+65	29.82	40	75	

註: 性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YDWF102L35P4-□-500PA	1~220	50	10	A	423	1337	1.85	91	-40~+80	28.8	40	66	2代
YDWF102L35P6-□-500PA	1~220	50	8	B	180	918	0.83	55	-40~+80	25.65	40	61	2代
		60		C	237	1049	1.14	61	-40~+80	26.71	40	62	2代
YDWF102L45P6-□-500PA	1~220	50	10	D	270	869	1.23	63	-40~+80	22.08	32	66	1代
YDWF102L70P4-□-500PA	1~220	50	20	E	838	1355	3.79	126	-40~+70	23.77	30.5	76	1代
YSWF102L35P4-□-500PA	3~380	50	—	F	429	1341	0.82	91	-40~+80	28.41	40	66	2代
		60		G	632	1435	1.06	103	-40~+80	23.79	31.3	69	2代
YSWF102L35P6-□-500PA	3~380	50	—	H	184	940	0.52	65	-40~+80	26.49	40	61	2代
		60		I	239	1064	0.51	70	-40~+80	28.7	40	62	2代
YSWF102L40P4-□-500PA	3~380	50	—	J	464	1365	0.86	112	-40~+70	30.03	40	66	2代

註: 性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.



Ø 500 AC AXIAL FAN

外轉子軸流風機



外轉子軸流風機

Ø 500 AC AXIAL FAN

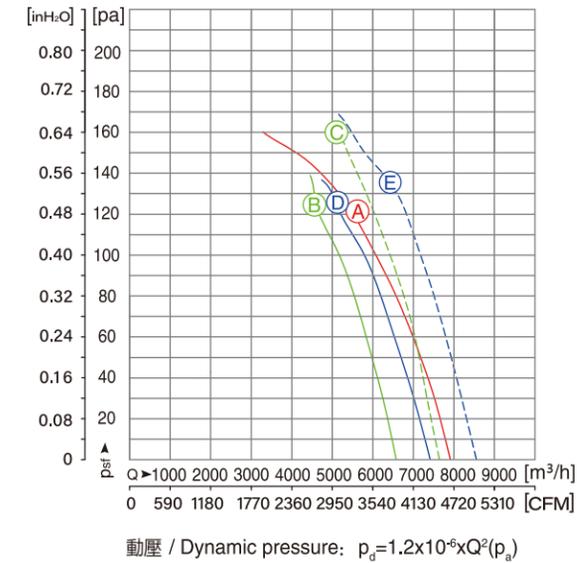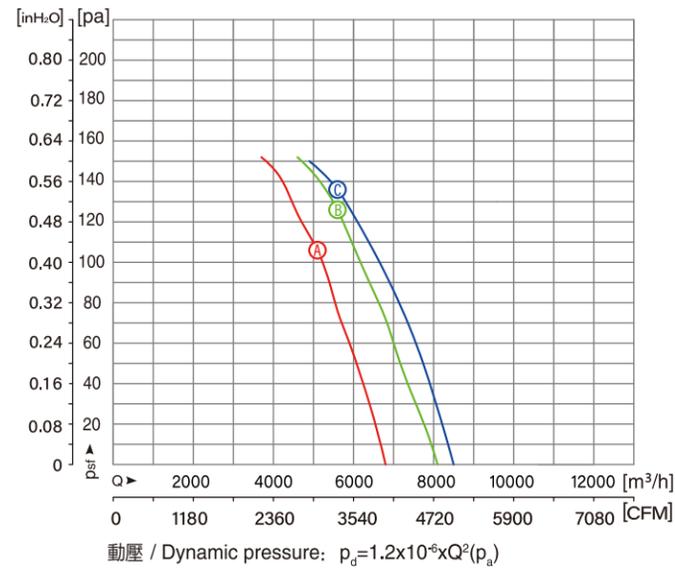

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YSWF102L35P4-590G-500	3~380	50	—	A	406	1366	0.81	106	-40~+80	36.74	45.7	70	
YSWF102L45P4-590G-500	3~380	50	—	B	541	1393	1.11	127	-40~+75	36.68	44.7	72	
YSWF102L50P4-590G-500	3~380	50	—	C	601	1380	1.24	136	-40~+75	35.13	42.8	73	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF102L50P4-□-500-7	1~220	50	16	A	661	1356	3.00	124	-40~+70	28.08	35.5	73	
YDWF102L50P4-□-500-7	1~220	50	16	B	508	1407	2.31	126	-40~+75	31.70	40	71	
				C	793	1584	3.61	159	-40~+75	29.12	40	74	
YDWF102L60P4-□-500-7	1~220	50	20	D	583	1399	2.65	123	-40~+75	30.08	40	72	
				E	883	1578	4.05	136	-40~+75	27.39	34	75	



註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

Ø 500 AC AXIAL FAN

外轉子軸流風機

安裝附件


Ø 500 INSTALLATION ACCESSORIES

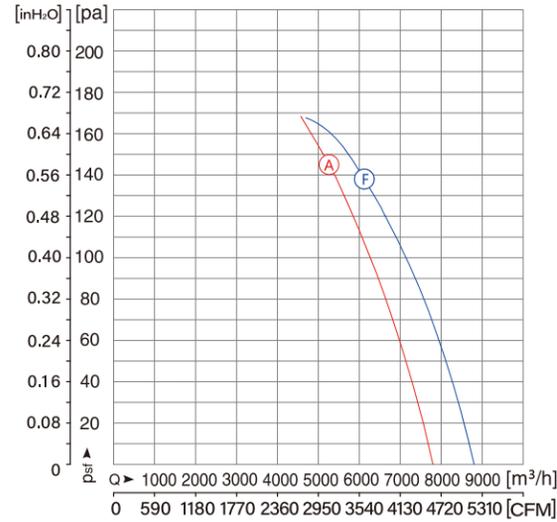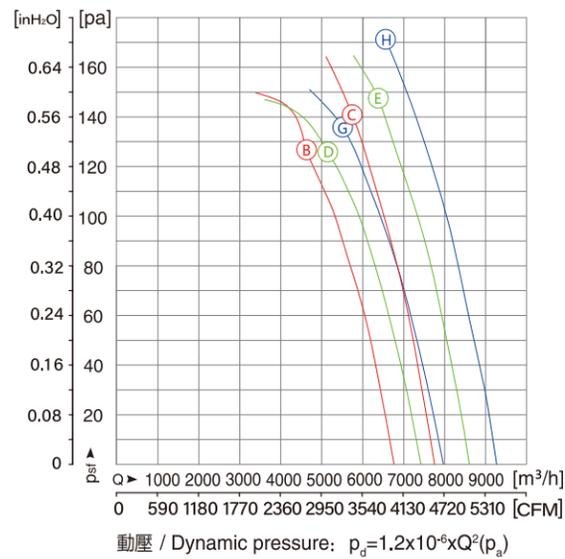

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 η_{sf}	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	$\mu F/450V$	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YSWF102L50P4-□-500-7	3~380	50	—	(A)	661	1401	1.44	145	-40~+70	32.71	40.1	72	
YSWF102L50P4-□-500-7	3~380	50	—	(B)	507	1407	1.00	128	-40~+80	32.31	40.4	71	
YSWF102L50P4-□-500-7	3~380	60	—	(C)	741	1604	1.26	141	-40~+75	30.31	40	74	
YSWF102L60P4-□-500-7	3~380	50	—	(D)	582	1407	1.23	127	-40~+80	31.02	40	72	
YSWF102L60P4-□-500-7	3~380	60	—	(E)	883	1608	1.52	149	-40~+75	29.70	40	75	
YSWF102L70P4-□-500-7	3~380	50	—	(F)	795	1396	1.67	138	-40~+70	29.53	40	74	
YSWF102L70P4-□-500-7	3~380	50	—	(G)	664	1418	1.50	137	-40~+80	31.33	40	74	
YSWF102L70P4-□-500-7	3~380	60	—	(H)	1027	1627	1.82	171	-40~+75	30.31	40	77	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.


□-570N

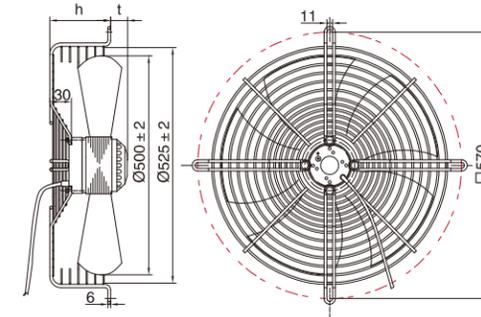

常規凹網罩 Concave grid 570N

型號 MODEL	h	t
YD(S)WF102L35P4-570N-500	90	47
YD(S)WF102L35P6-570N-500	90	47
YD(S)WF102L40P4-570N-500	90	52
YD(S)WF102L40P6-570N-500	90	52
YD(S)WF102L45P4-570N-500	90	57
YD(S)WF102L45P6-570N-500	90	57
YSWF102L45P8-570N-500	90	57
YD(S)WF102L50P4-570N-500	90	62
YSWF102L50P6-570N-500	90	62
YD(S)WF102L60P4-570N-500	90	72

□-615H

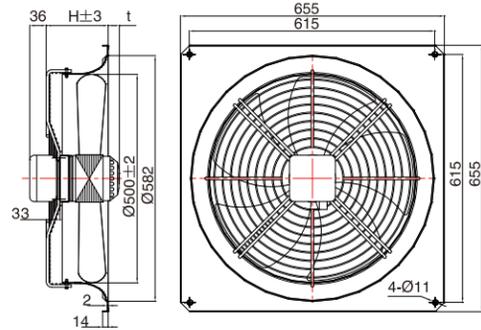


帶導風圈(大R) Wall plate 615H

型號 MODEL	h	t
YD(S)WF102L35P4-615H-500	145	—
YD(S)WF102L35P6-615H-500	145	—
YD(S)WF102L40P4-615H-500	145	7
YD(S)WF102L40P6-615H-500	145	7
YD(S)WF102L45P4-615H-500	145	12
YD(S)WF102L45P6-615H-500	145	12
YSWF102L45P8-615H-500	145	12
YD(S)WF102L50P4-615H-500	145	17
YD(S)WF102L60P4-615H-500	145	27
YD(S)WF102L70P4-615H-500	145	37

帶翻邊導風圈 Flanging wall plate 615H

型號 MODEL	h	t
YD(S)WF102L35P4-615H-500	155	—
YD(S)WF102L35P6-615H-500	155	—
YD(S)WF102L40P4-615H-500	155	—
YD(S)WF102L40P6-615H-500	155	—
YD(S)WF102L45P4-615H-500	155	2
YD(S)WF102L45P6-615H-500	155	2
YSWF102L45P8-615H-500	155	2
YD(S)WF102L50P4-615H-500	155	7
YD(S)WF102L60P4-615H-500	155	17
YD(S)WF102L70P4-615H-500	155	27


□-550G

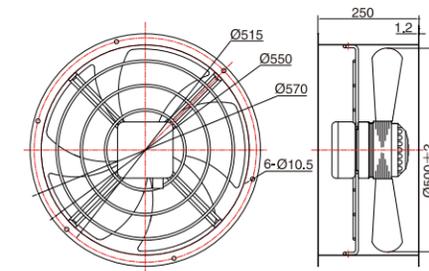

帶風筒 Air duct 550G

型號 MODEL
YD(S)WF102L35P4-550G-500
YD(S)WF102L35P6-550G-500
YD(S)WF102L40P4-550G-500
YD(S)WF102L40P6-550G-500
YD(S)WF102L45P4-550G-500
YD(S)WF102L45P6-550G-500
YSWF102L45P8-550G-500
YD(S)WF102L50P4-550G-500
YSWF102L50P6-550G-500
YD(S)WF102L60P4-550G-500

□-590G

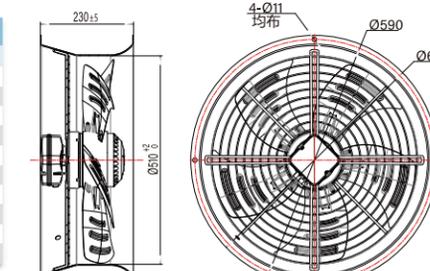

帶高效風筒 Air duct 590G

型號 MODEL
YSWF102L35P4-590G-500
YSWF102L45P4-590G-500
YSWF102L50P4-590G-500

□- 其他安裝附件 Others

平網罩 Flat screen grid 570P

型號 MODEL	h	t
YD(S)WF102L35P4-570P-500	90	17
YD(S)WF102L35P6-570P-500	90	17
YD(S)WF102L40P4-570P-500	90	22
YD(S)WF102L40P6-570P-500	90	22
YD(S)WF102L45P4-570P-500	90	27
YD(S)WF102L45P6-570P-500	90	27
YSWF102L45P8-570P-500	90	27
YD(S)WF102L50P4-570P-500	90	32
YSWF102L50P6-570P-500	90	32
YD(S)WF102L60P4-570P-500	90	42

平板網罩 Flat net grid 570B

型號 MODEL	h	t
YD(S)WF102L35P4-570B-500	—	107
YD(S)WF102L35P6-570B-500	—	107
YD(S)WF102L40P4-570B-500	—	112
YD(S)WF102L40P6-570B-500	—	112
YD(S)WF102L45P4-570B-500	—	117
YD(S)WF102L45P6-570B-500	—	117
YSWF102L45P8-570B-500	—	117
YD(S)WF102L50P4-570B-500	—	122
YSWF102L50P6-570B-500	—	122
YD(S)WF102L60P4-570B-500	—	132

凹板網罩 Concave flat grid 570NB



型號 MODEL	h	t
YD(S)WF102L35P4-570NB-500	—	137
YD(S)WF102L35P6-570NB-500	—	137
YD(S)WF102L40P4-570NB-500	—	142
YD(S)WF102L40P6-570NB-500	—	142
YD(S)WF102L45P4-570NB-500	—	147
YD(S)WF102L45P6-570NB-500	—	147
YSWF102L45P8-570NB-500	—	147
YD(S)WF102L50P4-570NB-500	—	152
YSWF102L50P6-570NB-500	—	152
YD(S)WF102L60P4-570NB-500	—	162

Ø 550 AC AXIAL FAN

外轉子軸流風機

外轉子軸流風機



Ø 550 AC AXIAL FAN

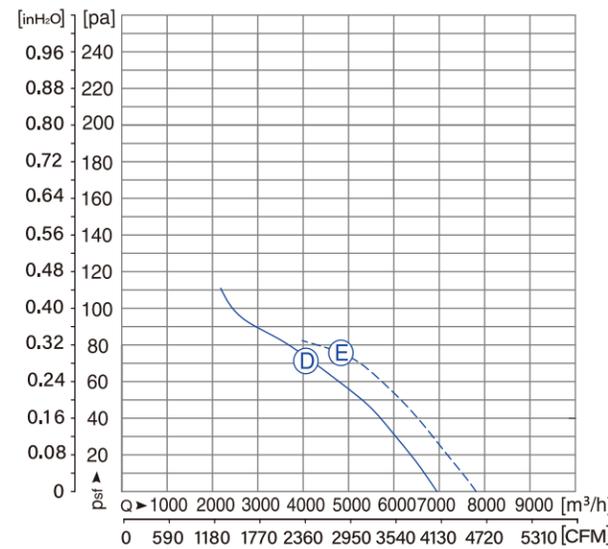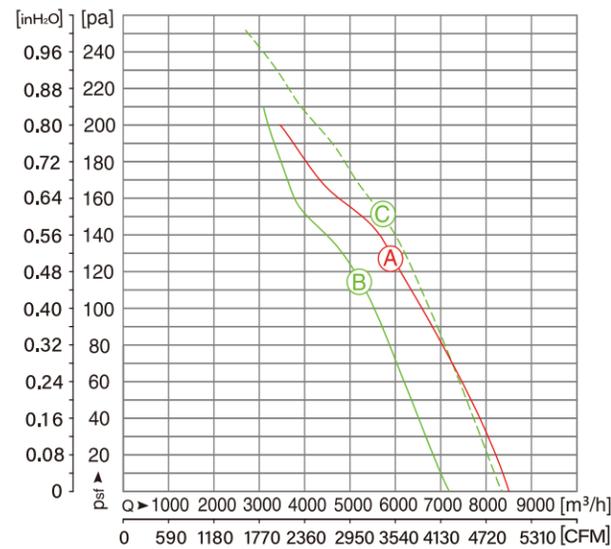

動壓 / Dynamic pressure: $p_d = 0.82 \times 10^{-6} \times Q^2 (p_a)$

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YDWF102L50P4-□-550	1~220	50	16	A	639	1361	2.90	126	-40~+70	32.8	40.2	74	
YDWF102L50P4-□-550	1~220	50	16	B	516	1408	2.44	116	-40~+85	32.5	40.6	73	
YDWF102L50P4-□-550	1~220	60	16	C	808	1587	3.68	150	-40~+70	29.5	40	76	
YDWF102L50P6-□-550	1~220	50	12	D	348	897	1.59	72	-40~+70	23.85	33	69	
YDWF102L50P6-□-550	1~220	60	12	E	460	985	2.24	75	-40~+60	20.31	28.5	70	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

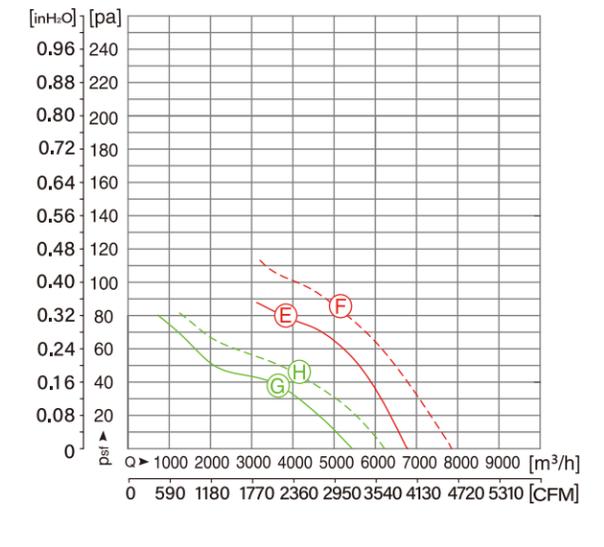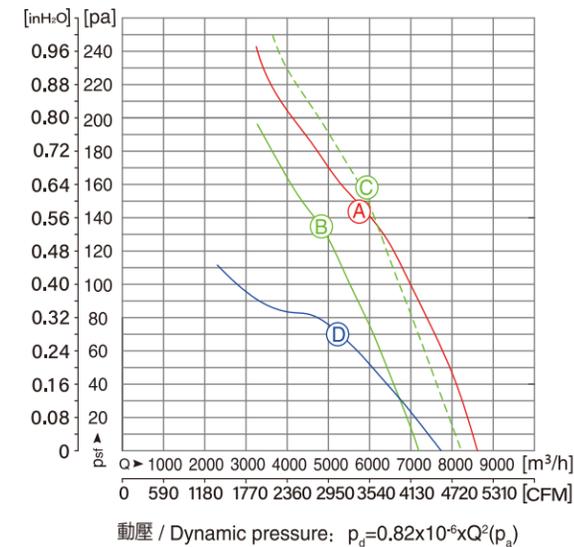

動壓 / Dynamic pressure: $p_d = 0.82 \times 10^{-6} \times Q^2 (p_a)$

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YSWF102L50P4-□-550	3~380	50	—	A	670	1377	1.27	145	-40~+70	35.4	42.7	74	
YSWF102L50P4-□-550	3~380	50	—	B	531	1406	1.24	135	-40~+85	34.2	42.1	73	
YSWF102L50P4-□-550	3~380	60	—	C	763	1614	1.39	158	-40~+70	33.3	40.3	75	
YSWF102L50P6-□-550	3~380	50	—	D	366	895	0.76	80	-40~+70	27.9	40	69	
YSWF102L50P6-□-550	3~380	50	—	E	295	921	0.69	71	-40~+80	31.8	41.4	67	
YSWF102L50P6-□-550	3~380	60	—	F	434	1037	0.80	88	-40~+70	27.7	40	70	
YSWF102L50P8-□-550	3~380	50	—	G	206	679	0.51	37	-40~+80	18.65	29.2	60	
YSWF102L50P8-□-550	3~380	60	—	H	264	756	0.52	47	-40~+70	19.68	29.5	62	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.



Ø 550 AC AXIAL FAN

外轉子軸流風機



外轉子軸流風機

Ø 550 AC AXIAL FAN

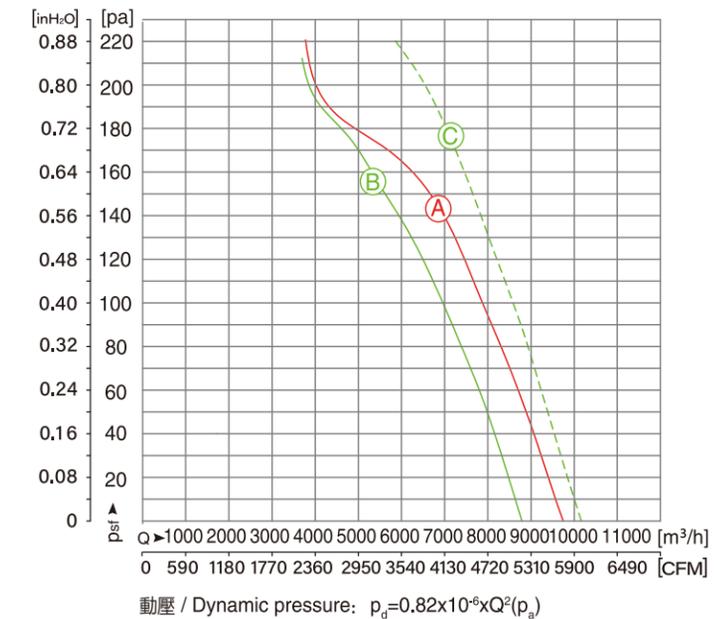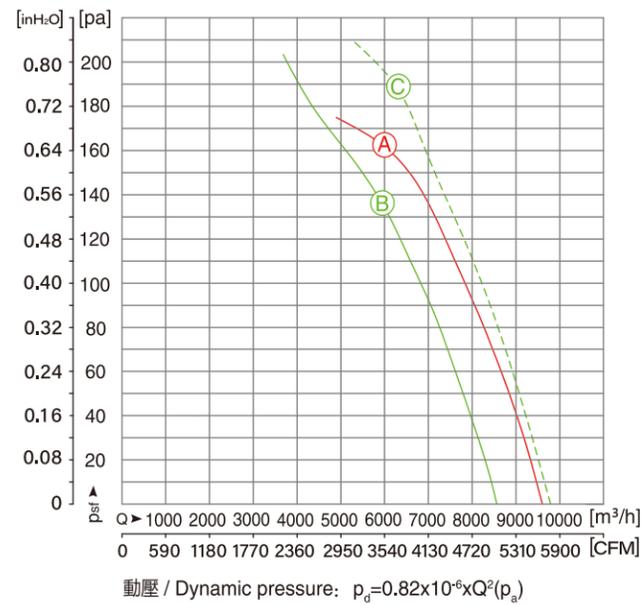

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YSWF102L60P4-□-550	3~380	50	—	A	808	1363	1.48	162	-40~+70	33.39	40.2	75	
YSWF102L60P4-□-550	3~380	50	—	B	657	1395	1.29	138	-40~+85	34.20	41.6	73	
YSWF102L60P4-□-550	3~380	60	—	C	1036	1570	1.74	191	-40~+65	31.69	40	76	

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YSWF102L70P4-□-550	3~380	50	—	A	802	1402	1.62	144	-40~+70	34.04	40.9	76	
YSWF102L70P4-□-550	3~380	50	—	B	596	1411	1.42	158	-40~+80	39.12	47.4	74	
YSWF102L70P4-□-550	3~380	60	—	C	1029	1582	1.82	179	-40~+65	34.14	40.3	77	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。 Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。 Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.


Ø 550 INSTALLATION ACCESSORIES

安裝附件

外轉子軸流風機

Ø 600 AC AXIAL FAN


□-625N/635N

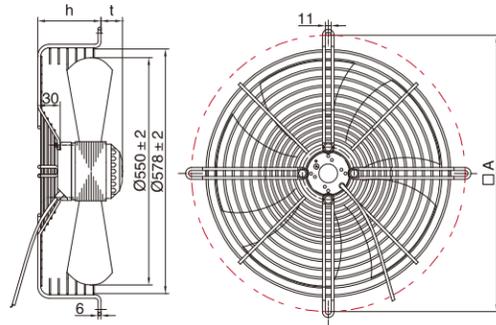

常規凹網罩 Concave grid 625N/635N

型號 MODEL	h	t	A
YD(S)WF102L50P4-635N-550	100	52	635
YD(S)WF102L50P6-635N-550	100	52	635
YD(S)WF102L50P8-635N-550	100	52	635
YSWF102L60P4-635N-550	100	62	635
YSWF102L70P4-635N-550	100	72	635

□-675H

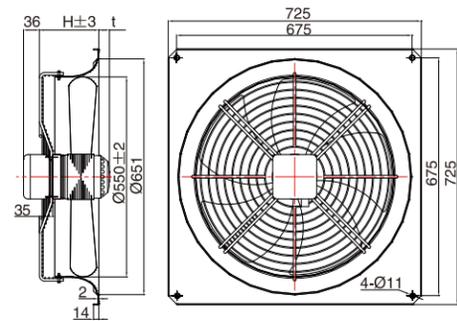


帶導風圈 (大) Wall plate 675H

型號 MODEL	h	t
YD(S)WF102L50P4-675H-550	148	16
YD(S)WF102L50P6-675H-550	148	16
YD(S)WF102L50P8-675H-550	148	16
YSWF102L60P4-675H-550	148	26
YSWF102L70P4-675H-550	148	36

帶翻邊導風圈 Flanging wall plate 675H

型號 MODEL	h	t
YD(S)WF102L50P4-675H-550	160	—
YD(S)WF102L50P6-675H-550	160	—
YD(S)WF102L50P8-675H-550	160	—
YSWF102L60P4-675H-550	160	10
YSWF102L70P4-675H-550	160	20

□-600G


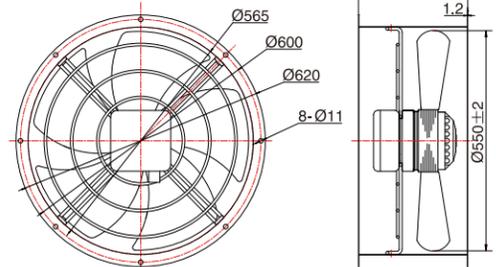


帶風筒 Air duct 600G

型號 MODEL
YD(S)WF102L50P4-600G-550
YD(S)WF102L50P6-600G-550
YD(S)WF102L50P8-600G-550
YSWF102L60P4-600G-550
YSWF102L70P4-600G-550

□-其他安裝附件 Others

平網罩 Flat screen grid 625P/635P				平板網罩 Flat net grid 625B/635B				凹板網罩 Concave flat grid 625NB/635NB			
型號 MODEL	h	t	A	型號 MODEL	h	t	A	型號 MODEL	h	t	A
YD(S)WF102L50P4-635P-550	100	22	635	YD(S)WF102L50P4-635B-550	—	122	635	YD(S)WF102L50P4-635NB-550	—	152	635
YD(S)WF102L50P6-635P-550	100	22	635	YD(S)WF102L50P6-635B-550	—	122	635	YD(S)WF102L50P6-635NB-550	—	152	635
YD(S)WF102L50P8-635P-550	100	22	635	YD(S)WF102L50P8-635B-550	—	122	635	YD(S)WF102L50P8-635NB-550	—	152	635
YSWF102L60P4-635P-550	100	32	635	YSWF102L60P4-635B-550	—	132	635	YSWF102L60P4-635NB-550	—	162	635
YSWF102L70P4-635P-550	100	42	635	YSWF102L70P4-635B-550	—	142	635	YSWF102L70P4-635NB-550	—	172	635

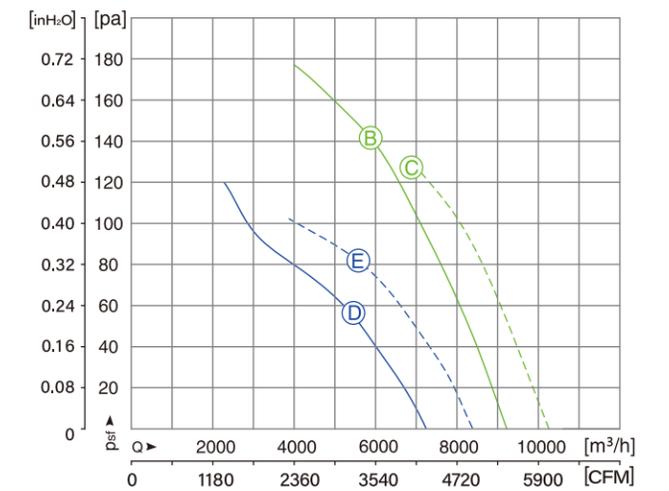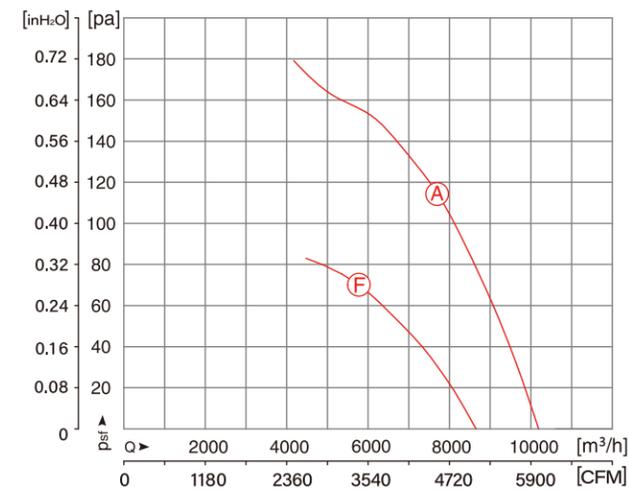



動壓 / Dynamic pressure: $p_d = 0.58 \times 10^{-6} \times Q^2 (p_a)$

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YDWF102L60P4-□-600	1~220	50	20	A	783	1329	3.55	117	-40~+65	31.78	40	75	
YDWF102L60P4-□-600	1~220	50	20	B	700	1354	3.19	141	-40~+75	33.08	40.3	74	
				C	1028	1453	4.67	129	-40~+60	24.16	30.3	78	
YDWF102L60P6-□-600	1~220	50	12	D	313	929	1.44	56	-40~+80	26.46	35.8	69	
				E	460	1043	2.10	81	-40~+70	27.45	35.8	72	
YDWF102L60P6-□-600	1~220	50	12	F	427	893	1.97	70	-40~+75	26.4	35.2	69	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。 Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

Ø 600 AC AXIAL FAN

外轉子軸流風機

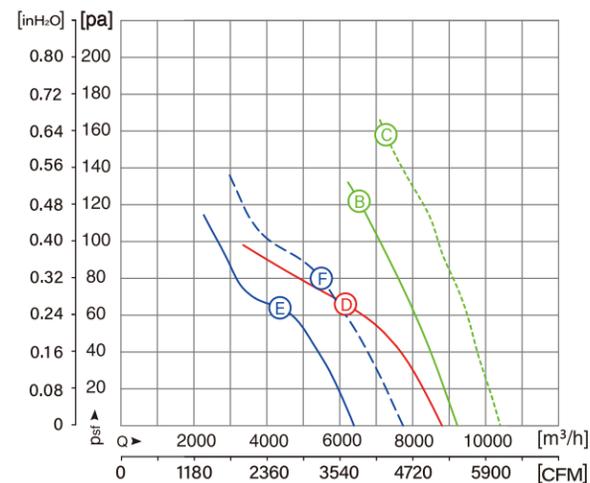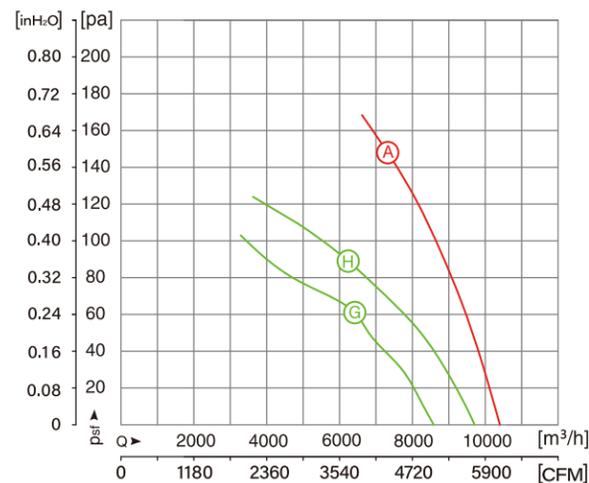



動壓 / Dynamic pressure: $p_d = 0.58 \times 10^{-6} \times Q^2 (p_s)$

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YSWF102L60P4-□-600	3~380	—	50	A	825	1365	1.56	145	-40~+70	36.26	43.2	75	
YSWF102L60P4-□-600	3~380	—	50	B	726	1383	1.37	121	-40~+75	32.97	40.1	74	
YSWF102L60P4-□-600	3~380	—	60	C	935	1602	1.61	158	-40~+60	32.43	40	75	
YSWF102L60P6-□-600	3~380	—	50	D	420	903	0.93	66	-40~+65	26.88	35.5	72	
YSWF102L60P6-□-600	3~380	—	50	E	259	948	0.79	64	-40~+90	30.52	40.5	68	小角度
YSWF102L60P6-□-600	3~380	—	60	F	377	1092	0.80	80	-40~+90	32.46	41.4	71	Small angle
YSWF102L60P6-□-600	3~380	—	50	G	393	910	0.93	61	-40~+80	27.86	40	68	常規角度
YSWF102L60P6-□-600	3~380	—	60	H	574	1017	1.08	89	-40~+75	26.96	34.9	71	Conventional angle

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。 Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

外轉子軸流風機

Ø 600 AC AXIAL FAN

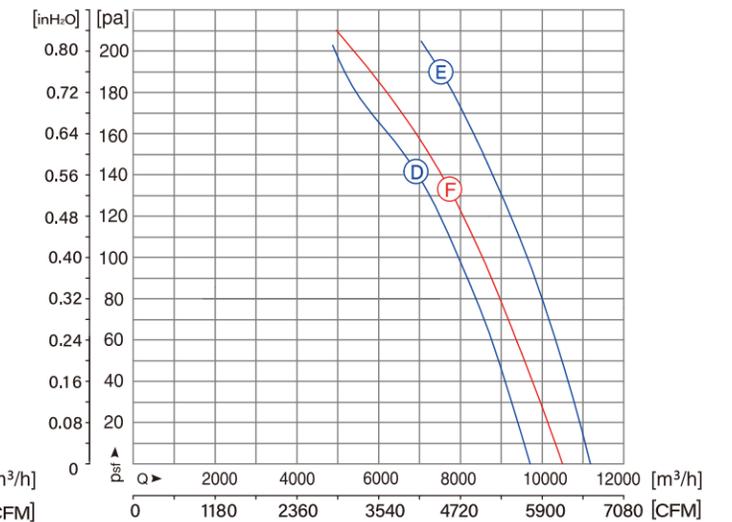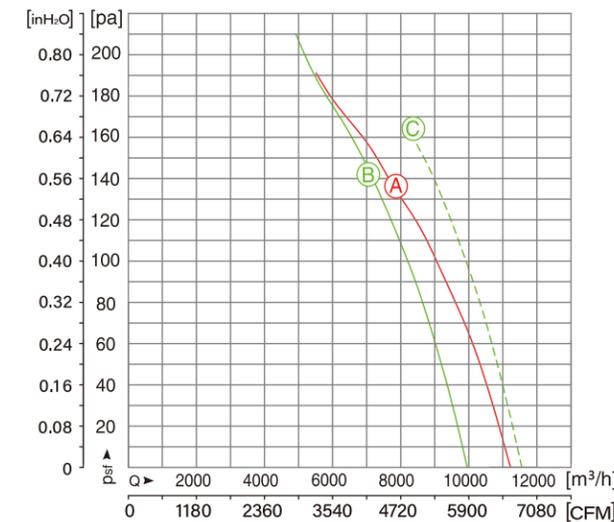

動壓 / Dynamic pressure: $p_d = 0.58 \times 10^{-6} \times Q^2 (p_s)$

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YDWF102L70P4-□-600	1~220	50	20	A	934	1329	4.22	136	-40~+60	31.62	40	76	
YDWF102L70P4-□-600	1~220	50	20	B	821	1406	3.89	141	-40~+70	34.09	40.9	75	
YDWF102L70P4-□-600	1~220	60	20	C	1279	1569	5.85	164	-40~+60	29.32	34.9	76	
YSWF102L70P4-□-600	3~380	50	—	D	764	1404	1.57	141	-40~+65	36.85	43.9	75	
YSWF102L70P4-□-600	3~380	60	—	E	1199	1591	2.05	190	-40~+75	34.24	40	76	
YSWF102L70P4-□-600	3~380	50	—	F	818	1404	1.77	133	-40~+65	34.99	42	75	


註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。 Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

Ø 600 AC AXIAL FAN

外轉子軸流風機

安裝附件

Ø 600 INSTALLATION ACCESSORIES

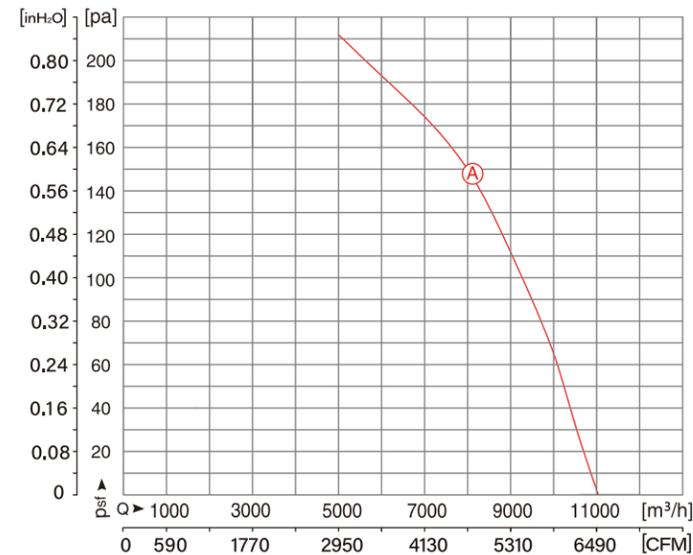


動壓 / Dynamic pressure: $p_d = 0.58 \times 10^{-6} \times Q^2 (p_a)$

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	µF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YSWF102L70P4-□-600-7	3~380	50	—	A	962	1397	1.82	147	-40~+70	34.40	40.8	78	


註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。 Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

□-675N

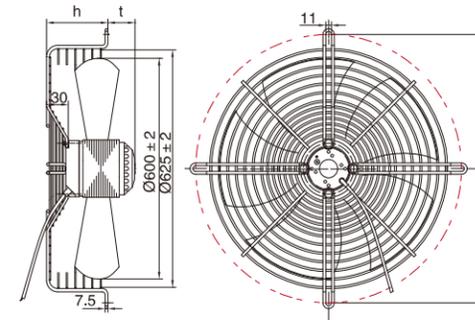


常規凹網罩 Concave grid 675N			
型號 MODEL	h	t	
YD(S)WF102L60P4-675N-600	100	62	
YD(S)WF102L60P6-675N-600	100	62	
YD(S)WF102L70P4-675N-600	100	72	

□-725H

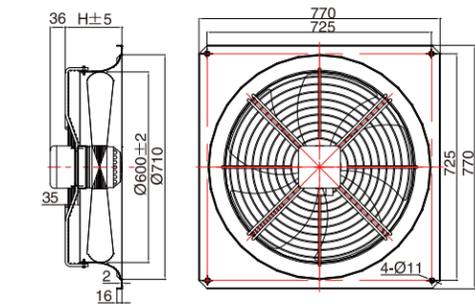

帶導風圈 (大R) Wall plate 725H				帶翻邊導風圈 Flanging wall plate 725H			
型號 MODEL	h	t		型號 MODEL	h	t	
YD(S)WF102L60P4-725H-600	173	—		YD(S)WF102L60P4-725H-600	175	—	
YD(S)WF102L60P6-725H-600	173	—		YD(S)WF102L60P6-725H-600	175	—	
YD(S)WF102L70P4-725H-600	173	10		YD(S)WF102L70P4-725H-600	175	5	

□-650G

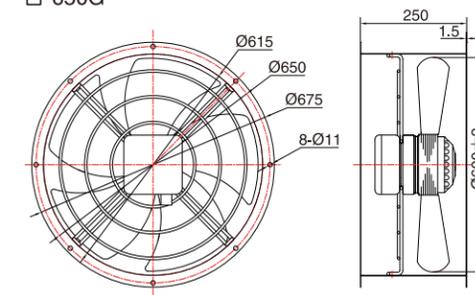



帶風筒 Air duct 650G			
型號 MODEL			
YD(S)WF102L60P4-650G-600			
YD(S)WF102L60P6-650G-600			
YD(S)WF102L70P4-650G-600			

□-其他安裝附件 Others

平網罩 Flat screen grid 675P				平板網罩 Flat net grid 675B				凹板網罩 Concave flat grid 675NB			
型號 MODEL	h	t		型號 MODEL	h	t		型號 MODEL	h	t	
YD(S)WF102L60P4-675P-600	100	32		YD(S)WF102L60P4-675B-600	—	132		YD(S)WF102L60P4-675NB-600	—	162	
YD(S)WF102L60P6-675P-600	100	32		YD(S)WF102L60P6-675B-600	—	132		YD(S)WF102L60P6-675NB-600	—	162	
YD(S)WF102L70P4-675P-600	100	42		YD(S)WF102L70P4-675B-600	—	142		YD(S)WF102L70P4-675NB-600	—	172	


Ø 630 AC AXIAL FAN

外轉子軸流風機

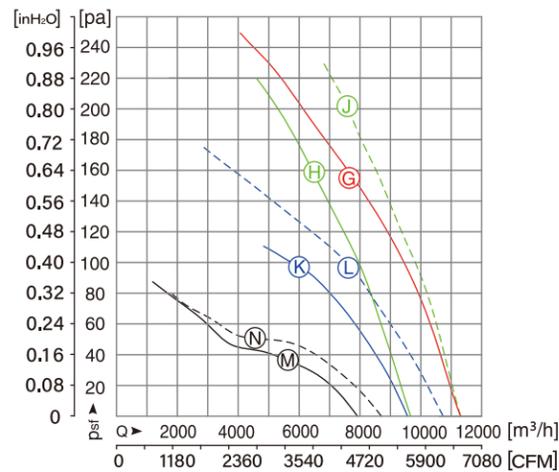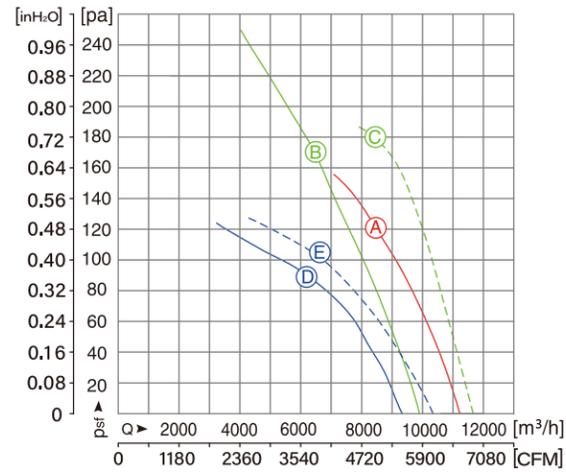

外轉子軸流風機

Ø 630 AC AXIAL FAN

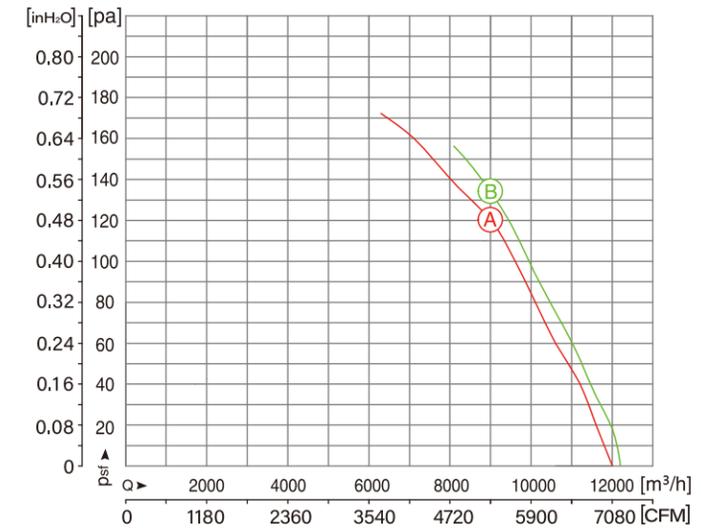

動壓 / Dynamic pressure: $p_d = 1.2 \times 10^{-6} \times Q^2 (p_a)$

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF102L70P4-□-630	1~220	50	20	A	892	1349	4.04	120	-40~+70	31.68	40	76	
YDWF102L70P4-□-630	1~220	50	20	B	805	1398	3.86	170	-40~+80	37.61	44.5	75	
YDWF102L70P4-□-630	1~220	60	20	C	1193	1576	5.45	180	-40~+65	35.24	41.0	78	
YDWF102L70P6-□-630	1~220	50	16	D	479	919	2.22	91	-40~+80	32.45	40.7	71	
YDWF102L70P6-□-630	1~220	60	16	E	662	1038	3.01	104	-40~+80	28.09	35.4	74	
YSWF102L70P4-□-630	3~380	50	—	G	937	1378	1.75	155	-40~+70	35.84	42.2	77	
YSWF102L70P4-□-630	3~380	50	—	H	735	1406	1.60	159	-40~+80	38.90	45.9	75	
YSWF102L70P4-□-630	3~380	60	—	J	1131	1600	1.97	201	-40~+65	37.53	43.4	73	
YSWF102L70P6-□-630	3~380	50	—	K	485	925	1.23	97	-40~+85	33.70	41.9	70	
YSWF102L70P6-□-630	3~380	60	—	L	652	1063	1.30	96	-40~+85	31.49	40	74	
YSWF102L70P8-□-630	3~380	50	—	M	317	661	0.69	36	-40~+70	17.86	27.2	64	
YSWF102L70P8-□-630	3~380	60	—	N	427	706	0.77	47	-40~+65	17.83	26.4	65	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	℃	%	N	dB/(A)	
YDWF102L70P4-690G-630	1~220	50	20	A	863	1329	3.96	120	-40~+80	34.76	41.45	75	
YSWF102L70P4-690G-630	3~380	50	—	B	854	1371	1.60	135	-40~+80	39.57	46.43	75	


註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

Ø 630 INSTALLATION ACCESSORIES


安裝附件

外轉子軸流風機


Ø 630 AC AXIAL FAN

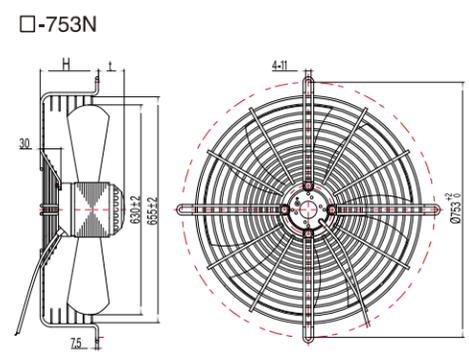


常規凹網罩 Concave grid 753N			低凹網罩 Concave grid 753N40		
型號 MODEL	H	t	型號 MODEL	H	t
YD(S)WF102L70P4-753N-630	100	80	YD(S)WF102L70P4-753N-630	70	110
YD(S)WF102L70P6-753N-630	100	80	YD(S)WF102L70P6-753N-630	70	110
YD(S)WF102L70P8-753N-630	100	80	YD(S)WF102L70P8-753N-630	70	110

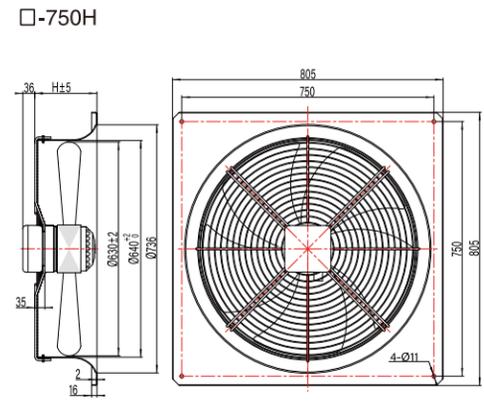


帶導風圈(大R) Wall plate 750H			帶翻邊導風圈 Flanging wall plate 750H		
型號 MODEL	H		型號 MODEL	H	
YD(S)WF102L70P4-750H-630	185		YD(S)WF102L70P4-750H-630	190	
YD(S)WF102L70P6-750H-630	185		YD(S)WF102L70P6-750H-630	190	
YD(S)WF102L70P8-750H-630	185		YD(S)WF102L70P8-750H-630	190	

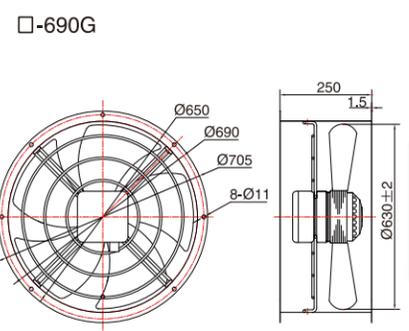

帶風筒 Air drct 690G		
型號 MODEL		
YD(S)WF102L70P4-690G-630		
YD(S)WF102L70P6-690G-630		
YD(S)WF102L70P8-690G-630		

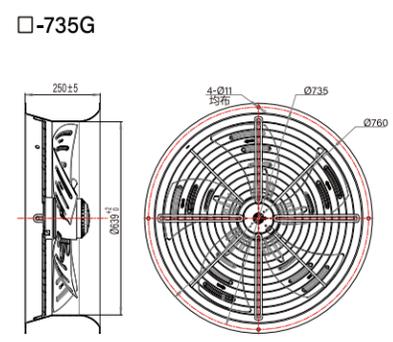

帶高效風筒 Air drct 735G		
型號 MODEL		
YDWF102L70P4-735G-630		
YSWF102L70P4-735G-630		

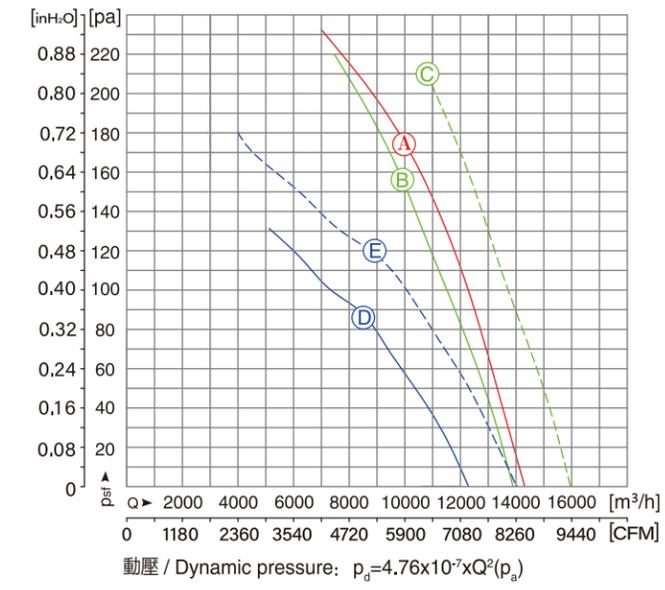

其他安裝附件 Others

平板網罩 Flat screen grid 753P			平板網罩 Flat net grid 753B			凹板網罩 Concave flat grid 753NB		
型號 MODEL	H	t	型號 MODEL	H	t	型號 MODEL	H	t
YD(S)WF102L70P4-753P-630	100	57	YD(S)WF102L70P4-753B-630	—	157	YD(S)WF102L70P4-753NB-630	—	180
YD(S)WF102L70P6-753P-630	100	57	YD(S)WF102L70P6-753B-630	—	157	YD(S)WF102L70P6-753NB-630	—	180
YD(S)WF102L70P8-753P-630	100	57	YD(S)WF102L70P8-753B-630	—	157	YD(S)WF102L70P8-753NB-630	—	180

型號 Model	電壓 Voltage V	頻率 Frequency Hz	電容器 Capacitor $\mu F/450V$	曲線 Curve NO.	輸入功率 Power W	轉速 RPM r/min	電流 Current A	靜壓 Psf Pa	環境溫度 Temp. °C	靜壓效率 η_{sf} %	能效值 EFF.Grade N	噪音 Noise dB(A)	備註 Note
YSWF127L50P4-□-630	3~380	50	—	A	1442	1369	2.65	177	-40~+55	33.81	40	78	
YSWF127L50P4-□-630	3~380	50	—	B	1219	1397	2.34	156	-40~+65	35.29	41	77	
YSWF127L50P4-□-630	3~380	60	—	C	1954	1563	3.25	212	-40~+50	32.37	40	80	
YSWF127L50P6-□-630	3~380	50	—	D	777	906	1.69	89	-40~+65	26.74	33.7	71	
YSWF127L50P6-□-630	3~380	60	—	E	1172	1014	2.07	120	-40~+55	24.95	30.8	74	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。 Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.



Ø 630 AC AXIAL FAN

外轉子軸流風機



外轉子軸流風機

Ø 630 AC AXIAL FAN

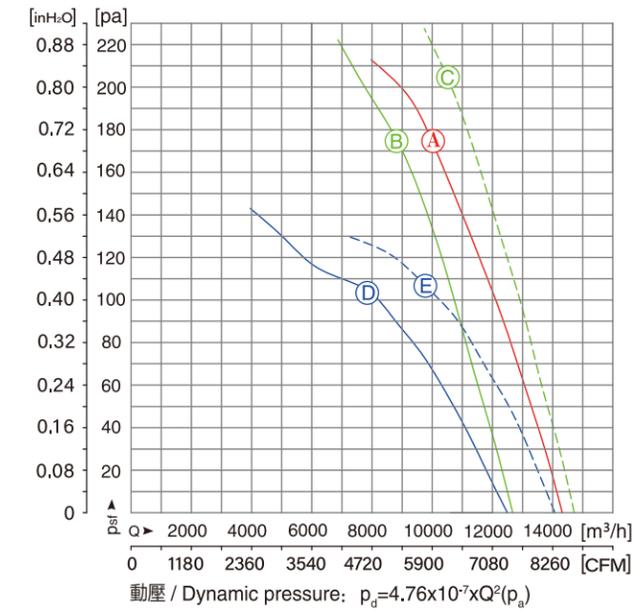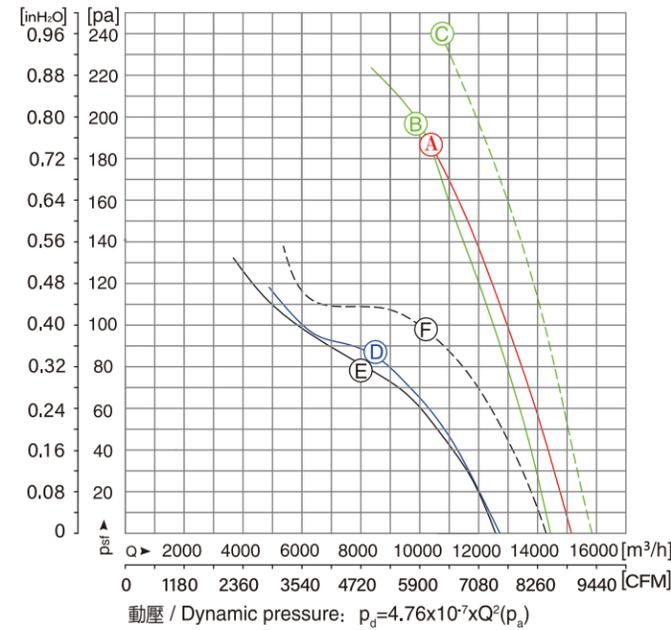

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	µF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YSWF127L65P4-□-630	3~380	50	—	A	1646	1392	3.33	188	-40~+60	32.75	40	80	
YSWF127L65P4-□-630	3~380	50	—	B	1549	1401	3.16	198	-40~+65	35.28	40.3	78	
				C	2108	1614	3.66	241	-40~+55	33.97	40	82	
YSWF127L65P6-□-630	3~380	50	—	D	983	922	2.46	84	-40~+65	20.28	27	73	
YSWF127L65P6-□-630	3~380	50	—	E	882	932	2.17	81	-40~+70	20.81	27.4	72	
				F	1297	1058	2.46	98	-40~+60	21.39	26.9	75	


註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	µF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YSWF127L50P4-□-630-7	3~380	50	—	A	1453	1363	2.62	176	-40~+55	33.46	40	78	
YSWF127L50P4-□-630-7	3~380	50	—	B	1197	1394	2.30	177	-40~+70	35.98	41.8	75	
				C	1795	1576	3.00	206	-40~+50	33.31	40	80	
YSWF127L50P6-□-630-7	3~380	50	—	D	842	907	1.79	104	-40~+65	26.79	33.6	71	
				E	1180	1011	2.10	108	-40~+65	24.64	30.5	74	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

Ø 630 AC AXIAL FAN

外轉子軸流風機

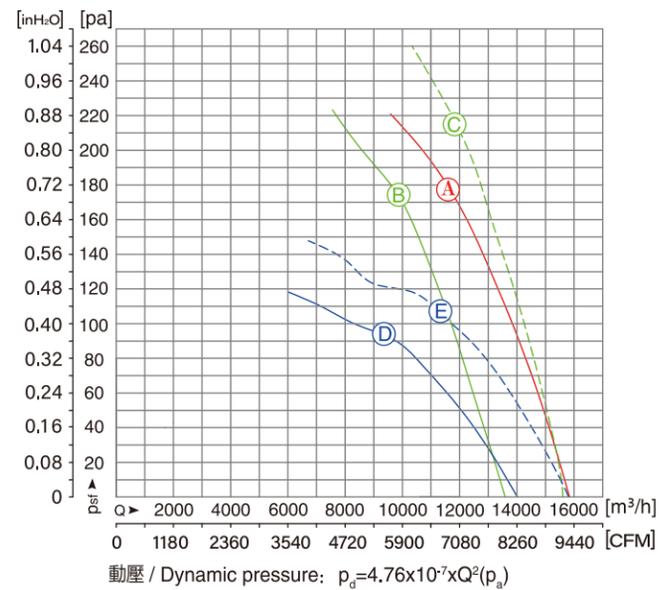


型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB/(A)	
YSWF127L65P4-□-630-7	3~380	50	—	(A)	1706	1395	3.22	179	-40~+55	33.81	40	79	
YSWF127L65P4-□-630-7	3~380	50	—	(B)	1338	1422	2.79	176	-40~+65	35.75	41.2	76	
YSWF127L65P4-□-630-7	3~380	60	—	(C)	2027	1640	3.50	218	-40~+55	35.22	40	81	
YSWF127L65P6-□-630-7	3~380	50	—	(D)	1027	919	2.30	91	-40~+65	23.87	30	72	
YSWF127L65P6-□-630-7	3~380	60	—	(E)	1506	1030	2.73	106	-40~+50	22.15	27.3	75	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

外轉子軸流風機

Ø 630 AC AXIAL FAN

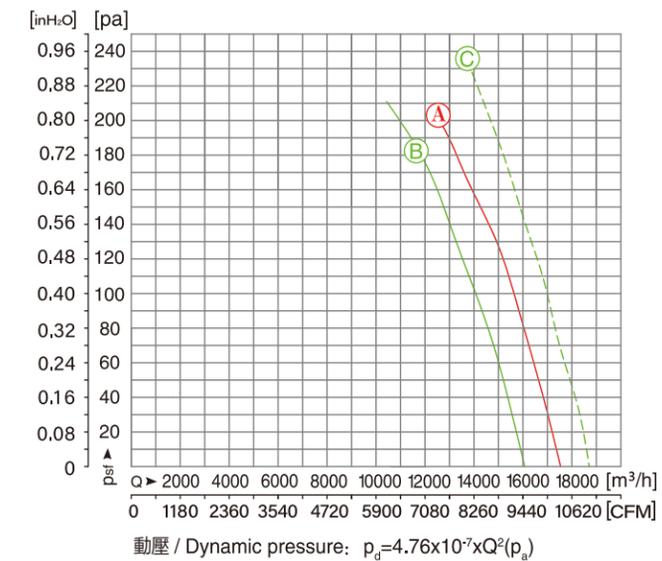

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB/(A)	
YSWF127L80P4-□-630-7	3~380	50	—	(A)	2331	1395	4.48	207	-40~+50	30.14	34	81	
YSWF127L80P4-□-630-7	3~380	50	—	(B)	1712	1420	3.49	186	-40~+60	35.04	40	79	
YSWF127L80P4-□-630-7	3~380	60	—	(C)	2636	1631	4.47	236	-40~+50	34.04	40	83	


註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

Ø 630 INSTALLATION ACCESSORIES

安裝附件


外轉子軸流風機

Ø 710 AC AXIAL FAN

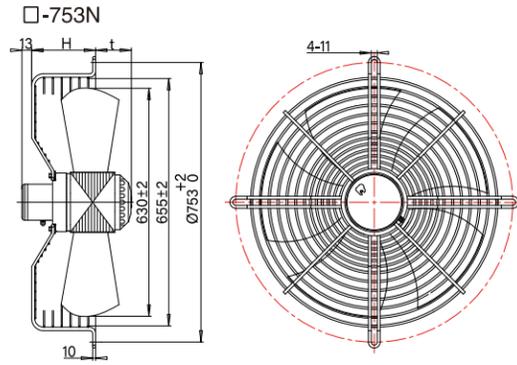


常規凹網罩 Concave grid 753N

型號 MODEL	H	t
YSWF127L50P4-753N-630	100	90
YSWF127L50P6-753N-630	100	90
YSWF127L65P4-753N-630	100	105
YSWF127L65P6-753N-630	100	105
YSWF127L80P4-753N-630	100	120

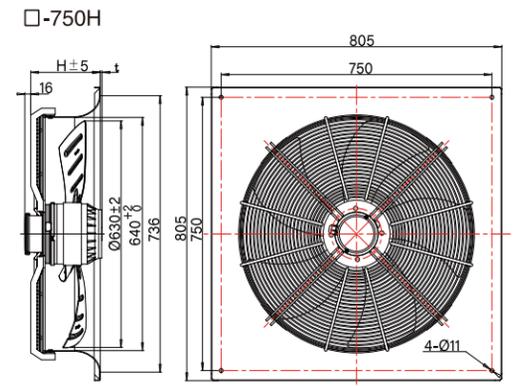

帶導風圈 (大R) Wall plate 750H			帶翻邊導風圈 Flanging wall plate 750H		
型號 MODEL	H	t	型號 MODEL	H	t
YSWF127L50P4-750H-630	195	5	YSWF127L50P4-750H-630	215	—
YSWF127L50P6-750H-630	195	5	YSWF127L50P6-750H-630	215	—
YSWF127L65P4-750H-630	195	20	YSWF127L65P4-750H-630	215	15
YSWF127L65P6-750H-630	195	20	YSWF127L65P6-750H-630	215	15
YSWF127L80P4-750H-630	195	35	YSWF127L80P4-750H-630	215	30

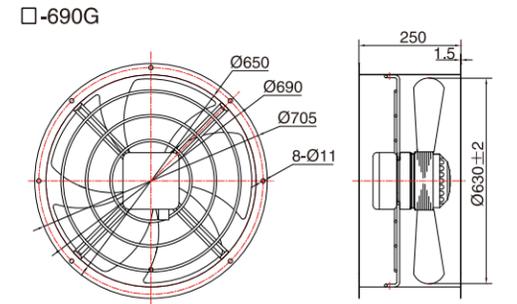



帶風筒 Air duct 690G

型號 MODEL
YSWF127L50P4-690G-630
YSWF127L50P6-690G-630
YSWF127L65P4-690G-630
YSWF127L65P6-690G-630
YSWF127L80P4-690G-630

□- 其他安裝附件 Others

平板網罩 Flat net grid 753B

型號 MODEL	h	t
YSWF127L50P4-753B-630	—	168
YSWF127L50P6-753B-630	—	168
YSWF127L65P4-753B-630	—	183
YSWF127L65P6-753B-630	—	183
YSWF127L80P4-753B-630	—	198

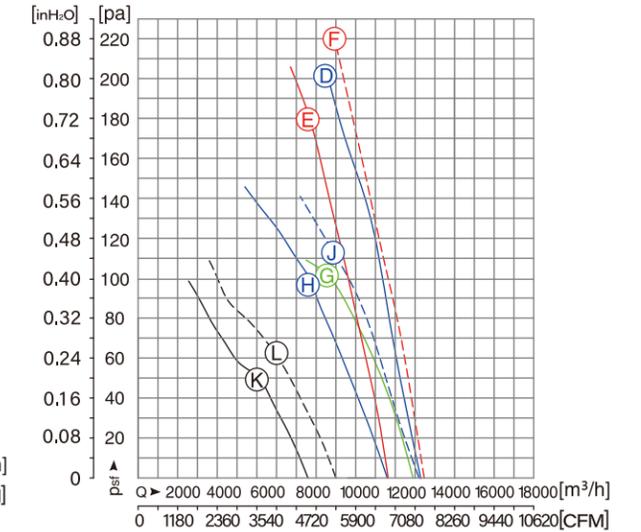
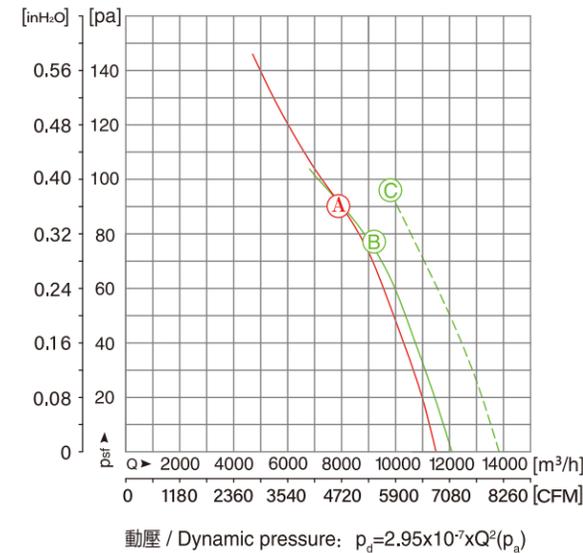


型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB/(A)	
YDWF127L50P6-□-710	1~220	50	20	A	612	930	2.82	90	-40~+70	32.88	40.4	73	
YDWF127L50P6-□-710	1~220	50	20	B	692	917	3.17	77	-40~+70	28.01	35.2	74	
		60		C	1062	982	4.82	98	-40~+60	24.23	30.3	76	
YSWF127L50P4-□-710	3~380	50	—	D	1494	1368	2.74	201	-40~+55	35.09	41	80	
YSWF127L50P4-□-710	3~380	50	—	E	1229	1388	2.33	181	-40~+60	35.31	41	78	
		60		F	1917	1551	3.21	220	-40~+60	31.7	40	81	
YSWF127L50P6-□-710	3~380	50	—	G	923	903	2.1	103	-40~+70	29.18	35.6	73	
YSWF127L50P6-□-710	3~380	50	—	H	714	930	1.9	99	-40~+70	33.68	40.8	73	
		60		J	1014	1064	2.1	112	-40~+70	30.6	40	76	
YSWF127L50P8-□-710	3~380	50	—	K	315	703	0.89	51	-40~+70	27.09	40	62	
		60		L	439	802	0.91	63	-40~+70	27.32	40	65	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

Ø 710 AC AXIAL FAN

外轉子軸流風機

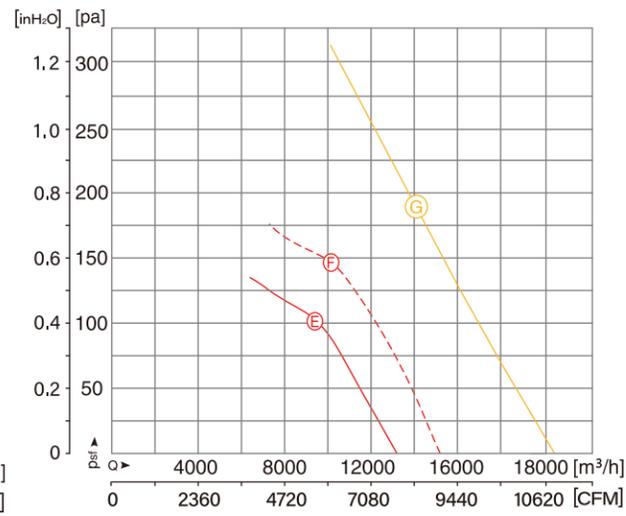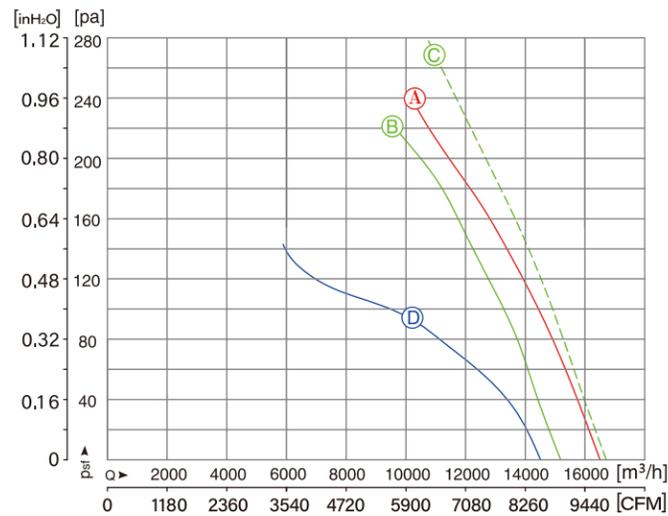



動壓 / Dynamic pressure: $p_d=2.95 \times 10^{-7} \times Q^2 (p_a)$

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YSWF127L65P4-□-710	3~380	50	—	(A)	1862	1383	3.56	240	-40~+50	36.53	41	81	
YSWF127L65P4-□-710	3~380	50	—	(B)	1621	1399	2.98	222	-40~+55	36.33	41.5	80	
YSWF127L65P4-□-710	3~380	60	—	(C)	2340	1594	3.98	278	-40~+50	35.49	40	83	
YSWF127L65P6-□-710	3~380	50	—	(D)	1022	922	2.49	93	-40~+70	25.82	31.9	75	
YSWF127L65P6-□-710	3~380	50	—	(E)	803	944	2.33	102	-40~+75	33.49	40.3	74	
YSWF127L65P6-□-710	3~380	60	—	(F)	1205	1081	2.47	148	-40~+75	34.74	40.5	77	
YSWF127L80P4-840N-710	3~380	50	—	(G)	2170	1396	3.80	223	-40~+60	34.37	40	81	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

外轉子軸流風機

Ø 710 AC AXIAL FAN

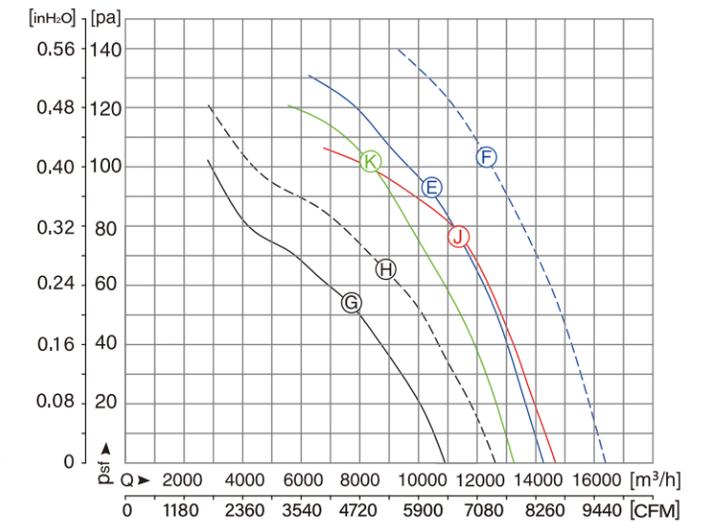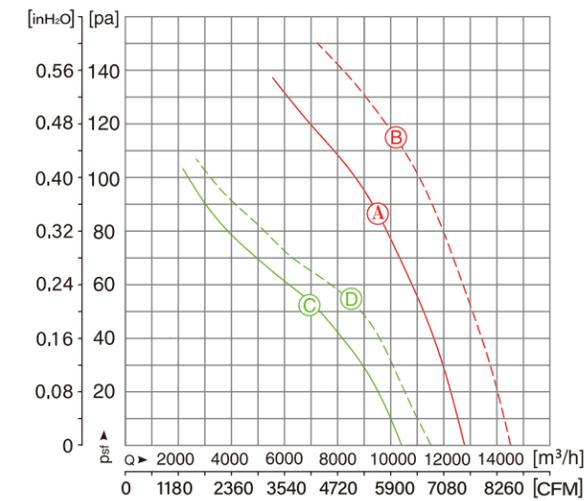


動壓 / Dynamic pressure: $p_d=2.95 \times 10^{-7} \times Q^2 (p_a)$

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YSWF127L50P6-□-710-7	3~380	50	—	(A)	791	922	1.77	87	-40~+65	29.42	40	74	
YSWF127L50P6-□-710-7	3~380	60	—	(B)	1198	1023	2.14	116	-40~+60	30.93	40	77	
YSWF127L50P8-□-710-7	3~380	50	—	(C)	496	669	1.10	53	-40~+65	20.87	29	64	
YSWF127L50P8-□-710-7	3~380	60	—	(D)	665	733	1.24	55	-40~+65	19.27	26.6	67	
YSWF127L65P6-□-710-7	3~380	50	—	(E)	985	921	2.28	92	-40~+65	27.03	33.3	75	
YSWF127L65P6-□-710-7	3~380	60	—	(F)	1495	1027	2.75	124	-40~+60	25.17	30.3	78	
YSWF127L65P8-□-710-7	3~380	50	—	(G)	580	683	1.45	54	-40~+65	19.72	27.5	65	
YSWF127L65P8-□-710-7	3~380	60	—	(H)	792	760	1.57	65	-40~+65	20.25	27.1	68	
YSWF127L65P6-□-710-7	3~380	50	—	(J)	1143	913	2.53	77	-40~+55	21.43	27.3	78	
YSWF127L50P6-□-710-7	3~380	50	—	(K)	953	901	1.99	101	-40~+55	24.68	31.0	73	


註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.

Ø 710 INSTALLATION ACCESSORIES

安裝附件

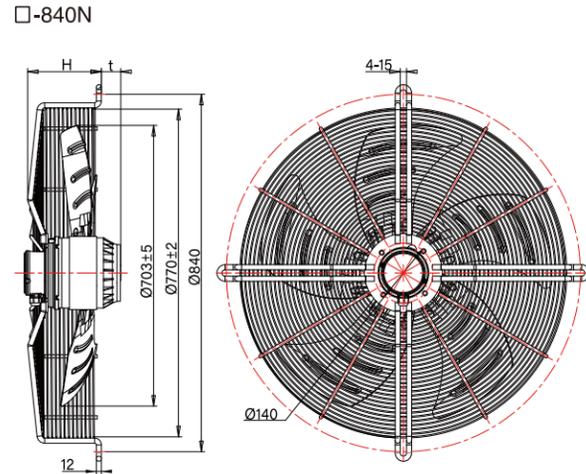

常規凹網罩 Concave grid 840N			
型號 MODEL	H	t	
YD(S)WF127L50P6-840N-710	175	30	
YSWF127L50P4-840N-710	175	30	
YSWF127L50P8-840N-710	175	30	
YSWF127L65P4-840N-710	175	45	
YSWF127L65P6-840N-710	175	45	
YSWF127L80P4-840N-710	175	60	

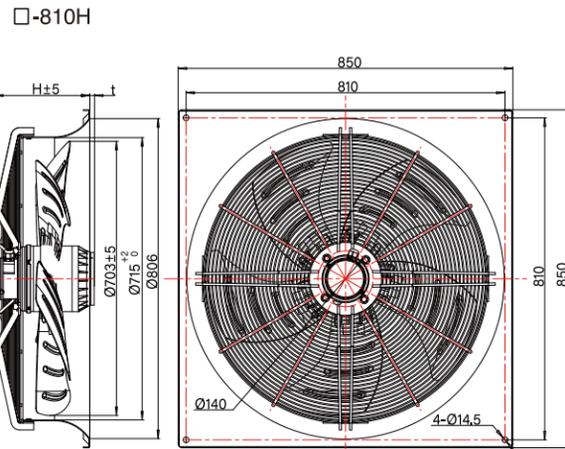

帶導風圈(大R) Wall plate810H			帶翻邊導風圈 Flanging wall plate 810H		
型號 MODEL	H	t	型號 MODEL	H	t
YD(S)WF127L50P6-810H-710	242	—	YD(S)WF127L50P6-810H-710	246	—
YSWF127L50P4-810H-710	242	—	YSWF127L50P4-810H-710	246	—
YSWF127L50P8-810H-710	242	—	YSWF127L50P8-810H-710	246	—
YSWF127L65P4-810H-710	242	—	YSWF127L65P4-810H-710	246	—
YSWF127L65P6-810H-710	242	—	YSWF127L65P6-810H-710	246	—
YSWF127L80P4-810H-710	242	12	YSWF127L80P4-810H-710	246	15

外轉子軸流風機



Ø 710 AC AXIAL FAN



葉輪材質: 鋁合金式
鋁合金塑料混合式



Impeller Material: Aluminum Hybrid

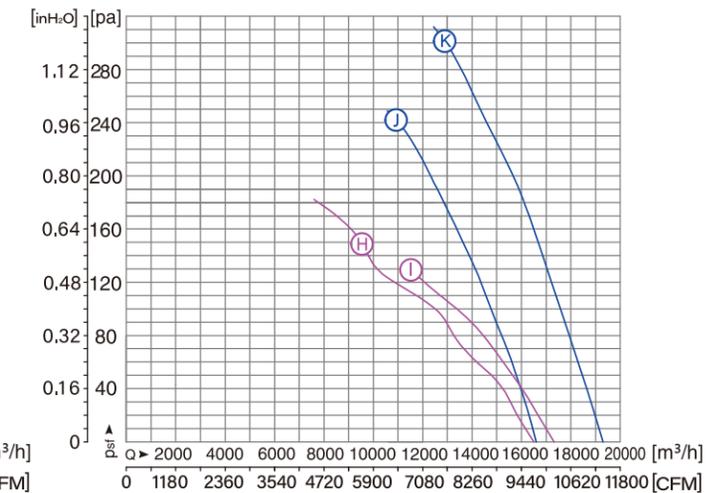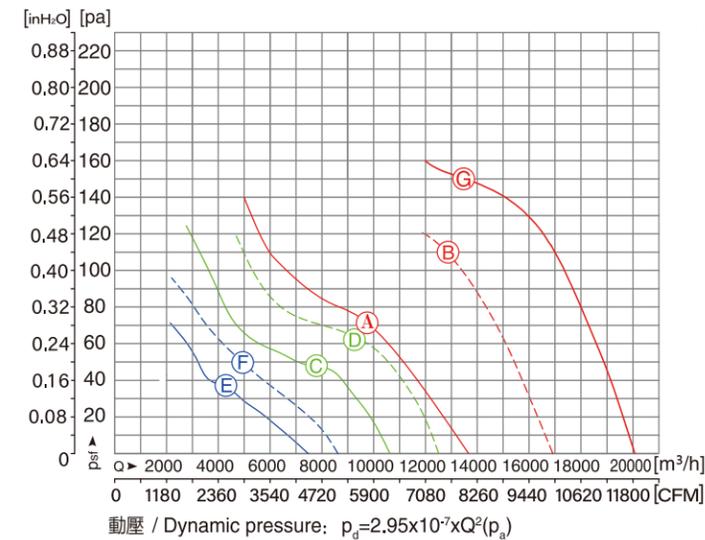


型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	µF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YSWF138L76P6-□-710	3~380	50	—	A	880	935	1.71	71	-40~+75	21.02	27.6	71	
		60		B	1489	1058	2.48	109	-40~+55	26.26	31.6	75	
YSWF138L76P8-□-710	3~380	50	—	C	494	717	1.47	46	-40~+70	21.46	30	65	
		60		D	703	835	1.46	66	-40~+70	23.24	31	68	
YSWF138L76P12-□-710	3~380	50	—	E	215	473	0.99	35	-40~+70	20.18	30.7	57	
		60		F	214	548	0.80	50	-40~+70	24.91	34.7	60	
YSWF138L100P4-□-710	3~380	50	—	G	2733	1352	4.66	149	-40~+60	20.60	24	86	
YSWF138L76P6-□-710	3~380	50	—	H	1197	930	2.37	148	-40~+75	21.02	27.6	71	鋁風葉 Aluminum vane
		60		I	1589	1019	2.75	129	-40~+55	26.26	31.6	75	
YSWF138L100P4-□-710	3~380	50	—	J	1984	1410	3.76	242	-40~+75	37.03	41.5	84	
		60		K	3154	1606	5.33	302	-40~+55	34.25	40	86	

註: 性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。 Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.


Ø 710 INSTALLATION ACCESSORIES

安裝附件

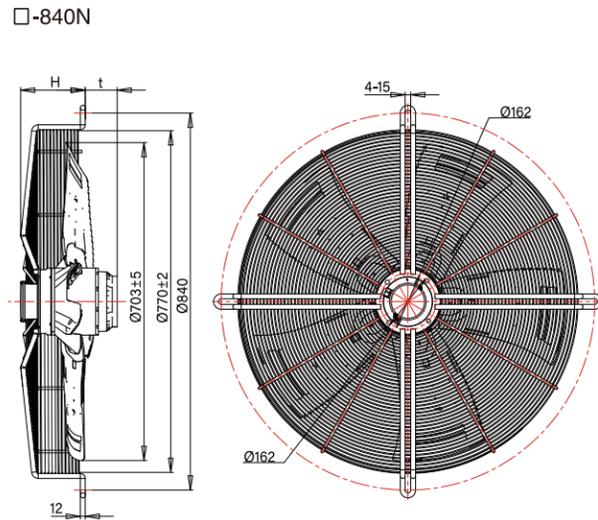

常規凹網罩 Concave grid 840N



型號 MODEL	H	t
YSWF138L76P6-840N-710	175	53
YSWF138L76P8-840N-710	175	53
YSWF138L76P12-840N-710	175	53
YSWF138L100P4-840N-710	175	77
YSWF138L100P6-840N-710	175	77

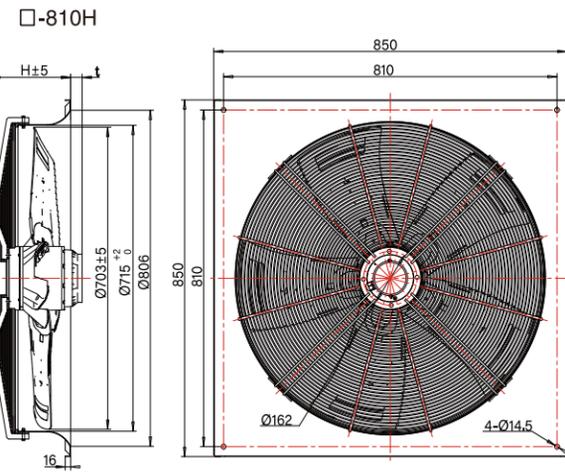

帶導風圈(大R) Wall plate810H			帶翻邊導風圈 Flanging wall plate 810H		
型號 MODEL	H	t	型號 MODEL	H	t
YSWF138L76P6-810H-710	242	5	YSWF138L76P6-810H-710	246	5
YSWF138L76P8-810H-710	242	5	YSWF138L76P8-810H-710	246	5
YSWF138L76P12-810H-710	242	5	YSWF138L76P12-810H-710	246	5
YSWF138L100P4-810H-710	242	30	YSWF138L100P4-810H-710	246	30
YSWF138L100P6-810H-710	242	30	YSWF138L100P6-810H-710	246	30

外轉子軸流風機

Ø 800 AC AXIAL FAN

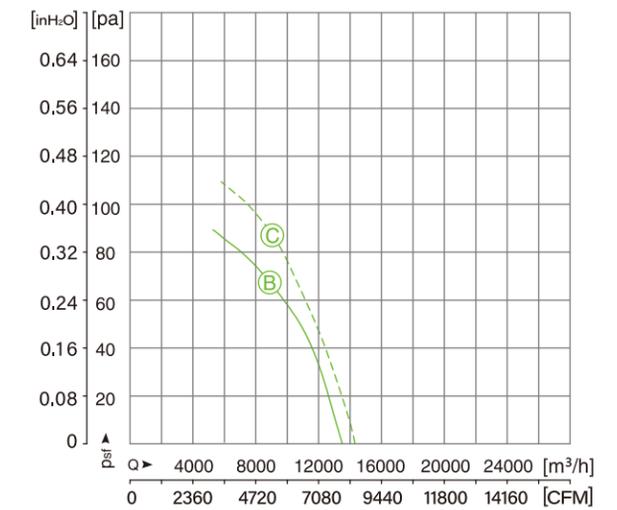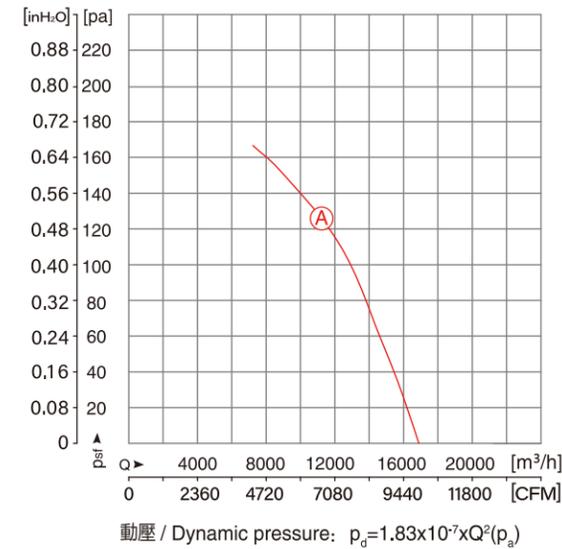

型號 Model	電壓 Voltage	頻率 Frequency	電容器 Capacitor	曲線 Curve	輸入功率 Power	轉速 RPM	電流 Current	靜壓 Psf	環境溫度 Temp.	靜壓效率 ηsf	能效值 EFF.Grade	噪音 Noise	備註 Note
	V	Hz	μF/450V	NO.	W	r/min	A	Pa	°C	%	N	dB(A)	
YSWF127L65P6-□-800	3~380	50	—	A	1126	906	2.44	124	-40~+70	34.79	40.6	77	
YSWF127L65P8-□-800	3~380	50	—	B	704	661	1.63	68	-40~+65	23.78	30.9	75	
		60	—	C	834	747	1.65	85	-40~+65	26.35	33	77	

註：性能曲線在安裝浦力特導風圈時測得。 Note: The performance curve is tested with pulite wall plate.